


NBR 9116

Norma Aplicável SDT FE AA 80 235-320-706

Norma Aplicável SDT FE AA 100 235-320-707

Norma Aplicável SDT FE AA 160 235-300-500

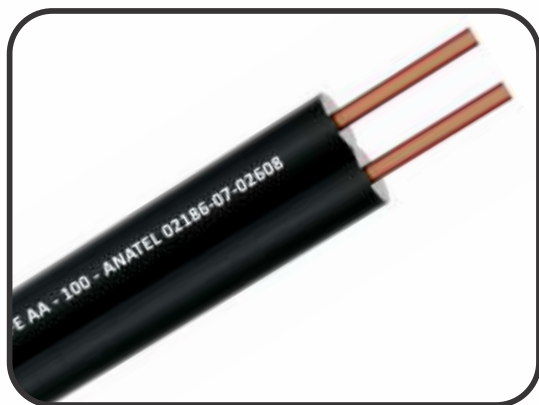

Características: Conjunto constituído por dois condutores em paralelo de fio de aço cobreado isolados em PVC ou polietileno na cor preta.


Aplicação: Indicado para instalação aéreas e externas.

Formação e Designação

Designação	Condutor (mm)	Nº de Condutores
FE AA 80	0,80	2
FE AA 100	1,00	2
FE AA 160	1,60	2

Características Dimencionais

Designação	Diâmetro Ext. (mm)	Isolação	Peso (Kg)	Comprimento Nominal (m)
FE AA 80	3,20 x 6,50	PVC	22	400
FE AA 100	3,40 x 6,90	PVC	39	400
FE AA 160	4,00 x 8,00	PE	59	400

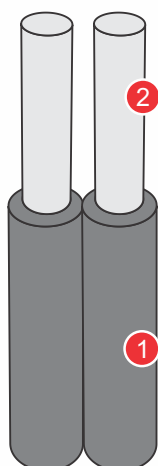

- 1 ISOLAMENTO EM PVC
- 2 FIO DE AÇO COBREADO