



Diâmetros 0,40mm / 0,50mm / 0,60mm  
NBR 9886 / Norma Aplicável SDT 235-310-701

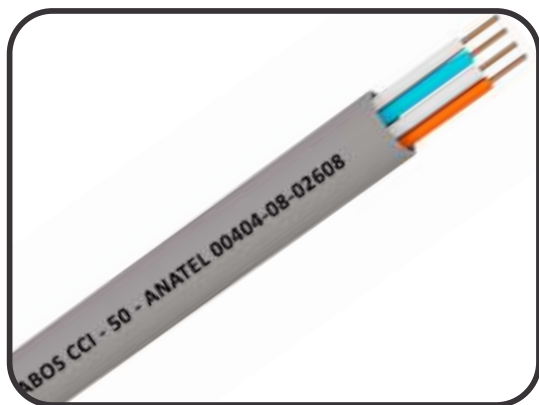

**Características:** Condutores de cobre eletrolítico estanhado, isolados com cloreto de polivinila, binados e agrupados. Cobertura externa em PVC na cor cinza.

**Aplicação:** Indicado para instalações em redes internas.

Número de Pares	Diâmetro Externo Máximo (mm)			Massa Nominal (Kg/Km)			Comprimento Nominal (m)		
	40	50	60	40	50	60	40	50	60
1	3,00	3,80	4,50	9,10	10,50	13,20	200	200	200
2	4,00	4,60	5,20	15,30	17,90	19,90	200	200	200
3	4,50	5,20	5,90	18,30	22,10	27,30	200	200	200
4	4,70	5,70	6,60	21,90	26,90	31,50	200	200	200
5	5,40	6,10	6,90	27,40	32,10	36,80	200	200	200
6	5,60	6,50	7,40	30,50	36,00	41,00	200	200	200

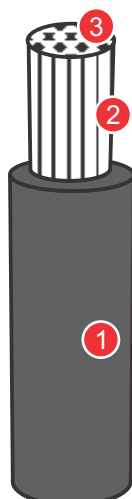

- 1 COBERTURA EM PVC
- 2 ISOLAMENTO EM PVC
- 3 CONDUTOR DE COBRE ESTANHADO