


Multimodo - 62,5/125 - Om1
Multimodo - 50/125 - Om2
NBR 14772



Características: Elemento óptico com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em termoplástico (PVC). Sobre o conjunto de fibras são colocados elementos de tração (aramida) especial hidro expansível e capa externa em material não propagante a chama e resistente a intempéries (COG), na cor preta.

Aplicação: Ampla aplicação nas áreas de telefonia, informática e novas tecnologias.

PRODUTO	MÍCRONS 50/125	MÍCRONS 62,5/125	DIÂMETRO (MM)	PESO (KG/KM)	COMPRIMENTO NOMINAL (M)
CABO CFOT 2FO	2X50/125	2X62,5/125	5,4	19	1000
CABO CFOT 4FO	4X50/125	4X62,5/125	5,4	22	1000
CABO CFOT 6FO	6X50/125	6X62,5/125	5,7	24	1000
CABO CFOT 8FO	8X50/125	8X62,5/125	6,0	34	1000
CABO CFOT 10FO	10X50/125	10X62,5/125	6,4	39	1000
CABO CFOT 12FO	12X50/125	12X62,5/125	6,9	40	1000

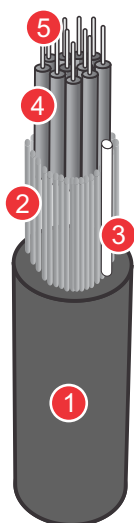

- 1 CAPA PVC
- 2 ELEMENTO DE TRAÇÃO
- 3 CORDÃO DE RASGAMENTO
- 4 VEIAS EM PVC
- 5 ELEMENTO ÓPTICO EM ACRILATO