


Diâmetro 0,60mm

NBR 9115 / Norma Aplicável SDT 235-310-704

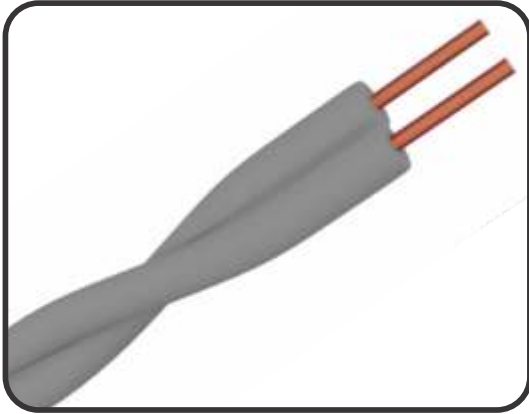

**Características:** Dois condutores de cobre eletrolíticos estanhados e torcidos, isolados individualmente com PVC na cor cinza com saliência perceptível ao tato em toda sua extensão.

**Aplicação:** Indicado para uso interno nas ligações de aparelhos telefônicos.

Tipo	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Número de Condutores	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Dimensões do Fio isolado (mm)		Peso Líquido Nominal (Kg/Km)	Comprimento Nominal (m)
				Mín.	Máx.		
FI 60 x 2	0,60	2	0,55	2 x 1,60	2 x 1,80	11	200



- 1 ISOLAMENTO EM PVC
- 2 CONDUTOR COBRE ESTANHADO
- 3 IDENTIFICAÇÃO