



# Cabo Coaxial Flexível RF 4mm - 75 OHMS




87% de Malha  
Norma aplicável 235-330-702



**Características:** Fios em alumínio cobreado encordoados, isolados em polietileno, com blindagem em malha de alumínio cobreado. Capa externa em PVC na cor branca ou preta não propagante a chama.

**Aplicação:** Indicado para uso de imagem como CFTV e câmeras de segurança.

% de Malha	Diâm. Nom. da Isolação (mm)	Diâm. Nom. Externo (mm)	Impedância Nominal ( $\Omega$ )OHMS	Peso (Kg)	Comprimento Nominal (m)
87%	2,50	4,00	75	5,00	300

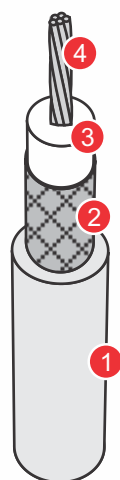

- 1 COBERTURA EM PVC
- 2 MALHA DE ALUMÍNIO COBREADO
- 3 ISOLAMENTO INTERNO (DIELÉTRICO)
- 4 FILAMENTOS EM ALUMÍNIO COBREADO